


Användarvägledning

LuxPlus svarsapparat

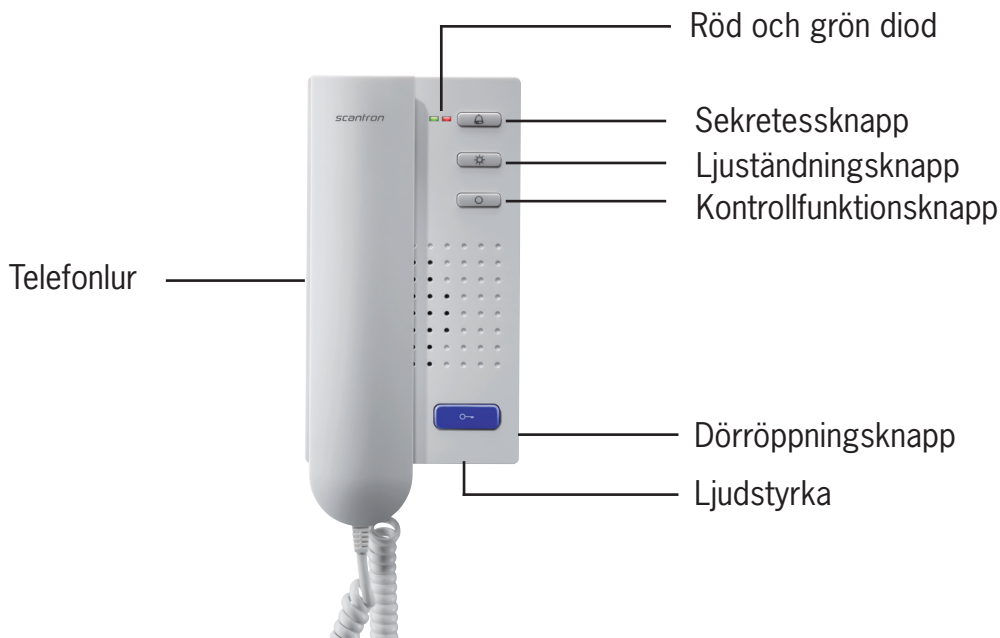

LuxPlus

LuxPlus har flera användarvänliga funktioner. Härnedan kan du se vilka funktioner din svarsapparat har, och hur man använder den.

Användning

Samtal från gatu- eller lägenhetsdörr:

När telefonen ringer, lyft luren för att etablera ett samtal med porttelefonen.

Upptagen signal:

Om ett samtal pågår, blinkar den gröna dioden när man lyfter luren.

Avslutande av samtal:

Samtalsförbindelsen avslutas automatiskt när luren läggs på. Annars kan man också vänta tills samtalsstiden upphör.

Dörröppning:

Tryck på dörröppningsknappen. Gatudörren kommer därefter att öppnas.

Trappljus:

Tryck på trapplysknappen för att tända trapplyset.

Sekretessknapp:

Sekretessknappen kan aktiveras genom att man trycker på knappen. När sekretessknappen är på, lyser den röda dioden och samtal till svarsapparaten kommer inte igenom.

Reglering av ringstyrka och samtalsvolym:

Ringstyrkans nivå kan justeras genom att vrida på vridhjulet på undersidan av svarsapparaten, när det inte pågår ett samtal. För att justera samtalsvolymen vrider man på vridhjulet under tiden som samtalet pågår.

Ändra ringsignal:

Man kan ändra ringsignalen genom att välja mellan flera olika ringsignaler, beroende på om samtalet kommer från gatu- eller lägenhetsdörren. För att välja olika ringsignaler, trycker man på sekretessknappen i 8 sekunder, tills dess att man kan höra en kort kopplingston.

Om man önskar ändra ringsignalen till gatudörren, trycker man därefter på dörröppningsknappen tills dess att man finner den melodi som önskas. Den senast valda melodin sparas.

Om man önskar ändra ringsignal för lägenhetsdörren, trycker man på trappljusknappen tills dess att man finner den melodi som önskas. Den senast valda melodin sparas.

Avsluta genom att trycka på sekretessknappen, varefter dioden slocknar.

Rengöring

När enheten rengörs används en hårt vriden trasa. Svår smuts kan rengöras genom användning av ett mildt rengöringsmedel utan slipmedel. Undgå att det tränger in vatten i apparaten.

Tilläggfunktioner

För att kunna använda dessa tilläggfunktioner krävs det att dessa på förhand har aktiverats av installatören. Om några av dessa har aktiverats kommer installatören att meddela detta.

Vidarekoppling:

Det inkommande samtalet viderestilles till en annan hustelefon. Vidarekoppling aktiveras genom att trycka på kontrollfunktionsknappen. Den röda dioden blinkar. Inaktivera genom att trycka på kontrollfunktionsknappen igen.

Dörrautomatik:

Et inkommande samtal från porttelefonen utlöser automatisk dörröppning, om denna funktion är aktiverad. Den aktiveras genom att trycka på kontrollfunktionsknappen. Den röda LED blinkar. Inaktivera genom att trycka på kontrollfunktionsknappen igen.

Öppning av våningsdörr:

Om öppningsfunktionen av en våningsdörr är aktiverad i svarsapparaten samtidigt som dörrautomatiken är påkopplad (som beskrivits ovan), kommer ett inkommande våningssamtal automatisk öppna våningsdörren. Om dörrautomatiken däremot har stängts av, och den röda dioden inte blinkar, kan man öppna våningsdörren inom 30 sekunder efter ett våningssamtal, genom att trycka på dörröppningsknappen.

Tända ljuset via dörröppningsknappen:

Ljuset kan tändas genom att trycka på dörröppningsknappen, om inte samtal pågår.

Parallella samtal:

En annan svarsapparat ringer samtidigt vid inkommande dörr-, vånings-, eller internt samtal. Ringsignalen låter från bägge svarsapparater.